



DIMENSIONI E SPESSORI DELLE IMBOTTITURE

DIMENSIONS AND PADDING-THICKNESS

LITE 209 310 Gr (260 Gr CRB)

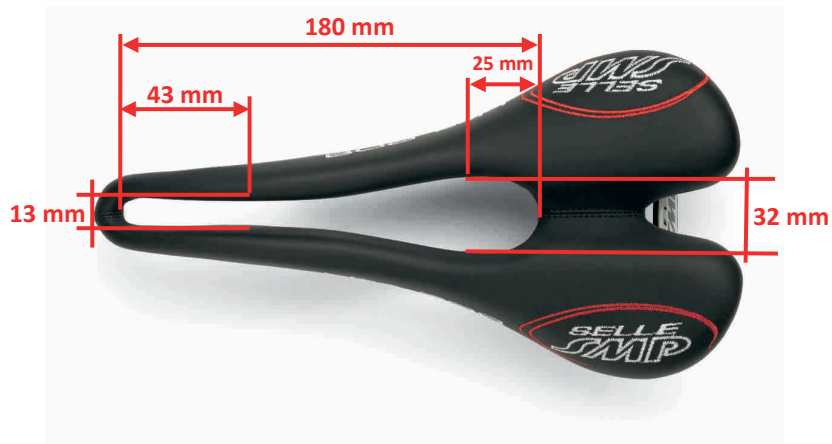

ALTEZZA SELLA MISURATA AL CENTRO DEL TELAIO SELLA (PUNTO 4)



SADDLE-HEIGHT MEASURED AT THE CENTER OF RAIL (POINT 4)

