


DIMENSIONI E SPESSORI DELLE IMBOTTITURE

DIMENSIONS AND PADDING-THICKNESS

PRO 315 Gr (265 Gr CRB)

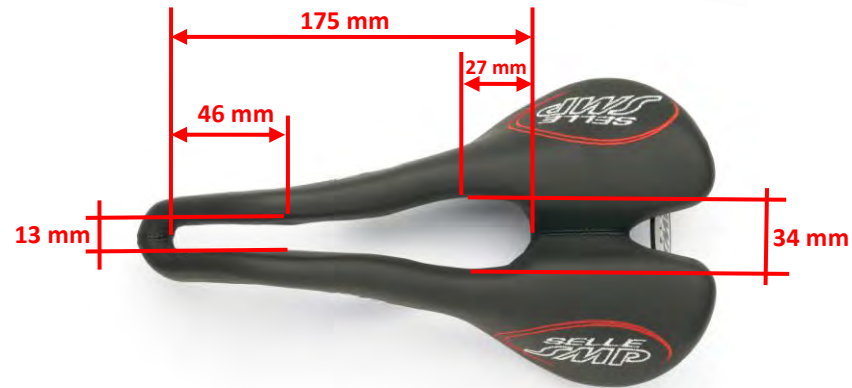

ALTEZZA SELLA MISURATA AL CENTRO DEL TELAIO SELLA (PUNTO 4)



SADDLE-HEIGHT MEASURED AT THE CENTER OF RAIL (POINT 4)

